Add value.
Inspire trust.

M40
Hochdrucktiegel für
Differential Scanning Kalorimeter

Einfacher:
Das Dichtungsprinzip beruht auf nur 2 Teilen, was eine kleine Schliesskraft und deshalb kleinere Masse erlaubt.


Bessere Korrosionsbeständigkeit:
10 µm Goldschichtdicke statt 5 µm.

Dieser Tiegel wurde speziell nach Wunsch gefertigt und ist die kleine Schwester des vergoldeten M50-Tiegels.
Der Hauptunterschied besteht im kleineren Durchmesser.

Spezifikationen:

Gewicht	~ 1.00 g
Dimensionen (Höhe/Durchmesser)	6.0 / 6.0 mm
Teile	2
Schliesskraft	4 kN
Maximaler Betriebsdruck*)	217 bar
Maximale Betriebstemperatur	400°C
Probenvolumen	40 µl
Goldschichtdicke	10 µm

*) tested with supercritical pressure of water

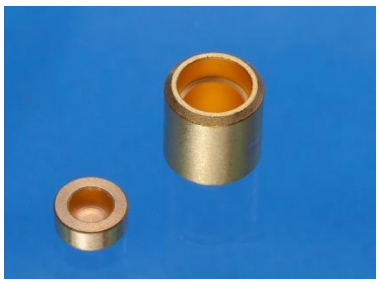

Weitere Informationen / Bestelladresse:

TÜV SÜD Schweiz AG
Mattenstrasse 22
WRO 1055
CH 4058 Basel

E-Mail: products.bs@tuvsud.com